

ŘADA AXIAL-FLOW 260

SKLÍZECÍ MLÁTIČKA
498–634 koní



ŘADA AXIAL-FLOW

Více než 45 let
kvalitní sklizně.

Minimalizujte ztráty zrna díky špičkové separaci! Jedinečný systém Axial-Flow® s technologií „zrno o zrno“ nemá na trhu konkurenci a je maximálně šetrný ke sklizenému zrnu. Jako průkopníci v oblasti jednorotorových sklízecích mlátiček nabízíme zemědělcům po celém světě prvotřídní kvalitu a nejmodernější technologie pro mlácení i separaci. Využijte naše know-how, založené na více než 45 letech zkušeností v oboru.

KVALITA ZRNA

Náš systém je koncipován tak, aby zajistil maximální ochranu sklizeného zrna. Díky šetrnému zpracování – od vkládání materiálu, přes mlácení zrna o zrno, až po čištění – minimalizujeme mechanické poškození a zachováváme nejvyšší kvalitu úrody.

VŠESTRANNOST

Sklízí více než 134 druhů obilí v mnoha podmínkách, a to bez změny konfigurace mlácení nebo čištění a bez snížení kapacity.

ÚSPORNOST

Díky konstrukci s menším počtem pohyblivých částí nabízíme bezkonkurenční spolehlivost a snadnější údržbu. To znamená nižší provozní náklady a celkově úspornější vlastnictví stroje.

TECHNOLOGIE

Nejlepší automatizační systém na trhu se systémem Case IH Harvest Command™ a jeho jedinečnou patentovanou kamerou na obilí.



ŘADA AXIAL-FLOW 160

Nejpokročilejší kombajn ve své třídě! Navrhli jsme vysoce výkonný stroj v kompaktním provedení, který kombinuje špičkovou mlátičku, jednoduché ovládání a nízké provozní náklady. Perfektní volba pro maximální efektivitu sklizně.

2 modely s výkonem od 400 do 460 koní



Velikost zásobníku na obilí od 10 570 do 12 500 l



Rychlost vysypání 113 l/s



Pevná nebo zalamovací koncovka



Integrovaný drtič



Automatizační systém



ŘADA AXIAL-FLOW 260

Maximální výkon pro velké farmy a službaře! Řada 260 umožňuje vysokorychlostní sklizeň a mlácení v jakýchkoli podmínkách, přičemž zajišťuje špičkovou kvalitu zrna odpovídající nejpřísnějším požadavkům moderního zemědělství.

3 modely s výkonem od 498 do 634 koní



Velikost zásobníku na obilí od 11 000 do 14 400 l



Rychlost vykládání od 141 do 159 l/s



Samo vyrovnávací čistící systém



Integrovaný drtič a systém drcení X-tra



Reverzibilní rotorová převodovka CVT



Automatizační systém



ŘADA AXIAL-FLOW AF

Nejvýkonnější revoluční kombajny pro maximální efektivitu sklizně! Tato řada je navržena tak, aby řešila výzvy moderního zemědělství díky nejvyšší kapacitě, bezkonkurenční efektivitě a pokročilé konektivitě pro precizní řízení sklizně.

2 modely s výkonem od 635 do 775 koní



Velikost zásobníku na obilí od 16 000 do 20 000 l



Rychlost vykládání od 159 do 210 l/s



Čistící systém Cross Flow Plus



Integrovaný drtič a drtič Fine chop



Reverzibilní rotorová převodovka CVT



Automatizační systém

BUDOUCNOST SKLIZNĚ

Automatizace sklizně

AFS Harvest Command™ Proaktivní systém automatizace seřizování sklízecí mlátičky. V závislosti na typu plodiny a strategii sklizně nastavuje a proaktivně optimalizuje nastavení sklízecí mlátičky po celý den. Monitoruje mnoho vstupů a současně určuje a provádí vhodná nastavení stroje pro maximalizaci výkonu sklízecí mlátičky při změně podmínek plodiny.

PŘIZPŮSOBNÍ

VAŠE STRATEGIE SKLIZNĚ

- **Výkonnost:** Maximalizujte úsporu a kvalitu zrna při optimálním výkonu.
- **Kvalita zrna:** Dosáhněte nejvyšší možné kvality zrna s minimálními ztrátami a optimálním výkonem.
- **Maximální průtok:** Špičkový výkon s automatickým průběžným nastavováním kombajnu tak, aby byly ztráty minimální.
- **Konstantní výkon:** Zajišťuje stabilní výkon s minimálními ztrátami a zachováním kvality zrna.

SKLIZEŇ

S POUHÝMI 3 VSTUPY

Harvest Command automaticky upravuje sedm nastavení stroje (pojezdovou rychlost, rychlost rotoru, rychlost ventilátoru, horní síto, spodní síto) na základě 15 vstupů ze senzorů a komplexních algoritmů. Obsluha řídí pouze:

- Pozici mlátičky
- Pozici žací lišty
- Vykládání obilí

13 SLEDOVANÝCH SENZORŮ

- A** Snímač pojezdové rychlosti
- B** Snímač tlaku pojezdového pohonu
- C** Snímač náklonu
- D** Snímač polohy lopatek klece
- E** Snímač průtoku/výnosu
- G** Snímač polohy předvolby
- H** Snímač polohy horního síta
- I** Snímač úbytku síta
- J** Snímače tlaku sít

- K** Snímač polohy spodního síta
- L** Snímač otáček ventilátoru

Není zobrazeno:

- Snímač zatížení motoru
- Snímač otáček rotoru
- Snímače ztráty rotoru
- Snímač objemu hlušiny

VKLÁDÁNÍ

SÍLA AUTOMATIZACE

Rychlost posuvu řídí zatížení při zpracování plodin úpravou pojezdové rychlosti. Stroj přebírá rychlost jezdce, aby udržel průchodnost, což odráží to, co v současné době dělá obsluha při změně podmínek na poli.

Čím méně funkcí musí obsluha sledovat, tím nižší je riziko chyby a menší únava při práci.



F PATENTOVANÁ ZRNOVÁ KAMERA

Pomocí technologie viditelného a neviditelného multispektrálního světla (infračervené a ultrafialové spektrum) vyhodnocuje v reálném čase obrazy cizích látek ve vzorku zrna a detekuje prasklá nebo rozbitá zrna.

- 6 různých analýz UV světla: jedinečné na trhu
- Stačí pouhých 7,5 sekundy na shromáždění, analýzu, informování a úpravu nastavení kombinací



PŘENOS

Z JEDNÉ OBLASTI DO DRUHÉ


Příkaz Harvest umožňuje skok z jednoho pole do druhého bez nutnosti ruční kalibrace nebo kombinovaného resetování.

ZVÝŠENÍ

MOŽNÝCH VÝNOSŮ ZE SKLIZNĚ

Zkušební operátoři mohou dále zvyšovat svůj výkon a kvalitu zrna, zatímco méně zkušená obsluha dosáhne produktivity srovnatelné s profesionály.

Systém podporuje ziskovost díky nízkému poměru poškozených zrn a snížení ztrát zrna.

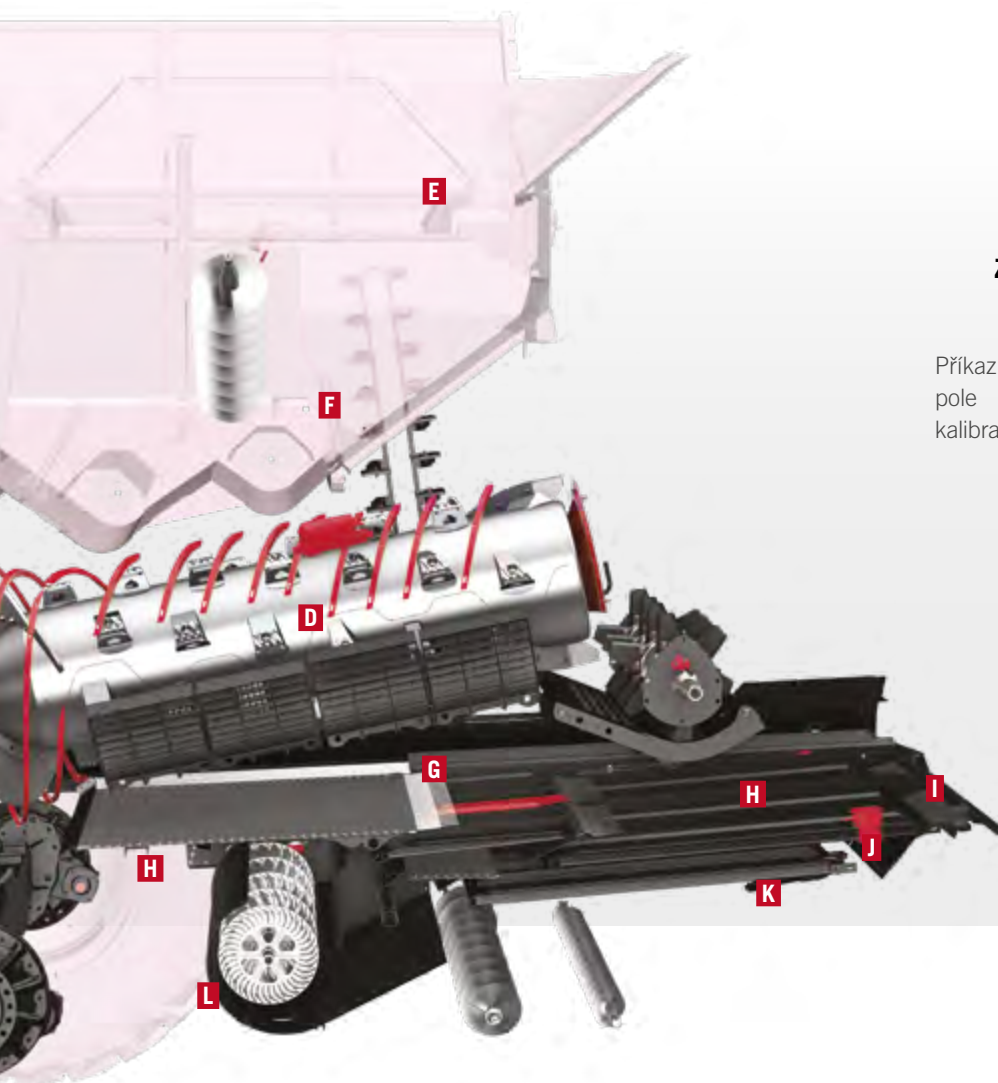

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU ROSTLINU

Navrženo pro sklizeň více než 134 druhů zrn
v jakýchkoli podmínkách



G500V ŽACÍ LIŠTA
ŘEŠENÍ PRO VYSOKÉ VÝNOSY

- Pracovní šířky od 6,1 m do 12,5 m
- Flexibilita s nastavením žacího stolu až na 575 mm dopředu a dozadu a řezací nože pro různé plodiny
- Jediné připojení PTO – doba připojení/odpojení
- Nová konstrukce bočních řepkových děličů s možností rychlé instalace a demontáže



3020 VARO ŽACÍ LIŠTA
SPECIALISTA NA SÓJU

- Pracovní šířky od 6,1 m do 10,7 m
- Ohebná kosa vede těsně u země a sbírá všechny nízko visící lusky
- Plně nastavitelný systém odpružení s možností ovládání v kabině



**ŽACÍ LIŠTA
MACDON**

- Pracovní šířky od 7,6 m do 15,2 m
- Plovoucí třísekční flexibilní systém a konfigurace s dvojitým anebo trojitým přiháněčem umožňující o 70 % větší flexibilitu
- Kola ContourMaxi™ nebo stabilizační kola
- 20% navýšení kapacity díky širšímu pásu a lehčí konstrukci pomocí hliníkových komponentů



4400 KUKUŘIČNÝ ADAPTÉR ČISTÝ SBĚR, DŮKLADNÉ SEKÁNÍ

- 6 až 18tiřadé verze, pevné i skládací (některé modely)
- Možnost drcení a rozmetání slámy mezi řádky pro protierozní ochranu
- Nízkoprofilová konstrukce děliče šetří cenné zrno



3016 PICK UP ŠETRNĚ ZVEDÁ NEJVĚTŠÍ ŘÁDKY

- Čistý a šetrný sběr velkých jednoduchých nebo vícenásobných řádků
- Neporušený provzdušněný řádek vstupuje do kombajnu – díky mezipřívodu směřujícímu plodinu pod šnek
- Hodí se pro všechny druhy plodin



PŘÍVĚSY

PŘÍVĚS CASE IH

- K dispozici je 7 velikostí pro 7,6 m / 8,5 m / 9,14 m / 10,7 m / 12,5 m / 13,7 m / a 15,2 m
- Uzamykací systém typu V umožňuje rychlejší a snadnější umístění žací lišty na přívěs
- Kola s kloubovým řízením bez natáčecích náprav zajišťují maximální stabilitu a zabráňují převrácení
- Vysoká manévrovatelnost až do rychlosti 40 km/h* s řízením přední a zadní nápravy
- S velkým uzamykatelným úložným boxem a volitelným rezervním kolem



*Pro splnění právních předpisů a specifikací ve vaší zemi.

KAMENNÝ ŽLAB

Buben lapače kamenů je zajištěn kluznou spojkou, která spolehlivě oddělí cizí tělesa dříve, než se dostanou k rotoru. Velký lapač kamenů lze pohodlně vyprázdnit pomocí madla na levé straně kombajnu.

VYSOKOZÁTĚŽOVÝ PODÁVACÍ ŘETĚZ S PODÁVACÍMI LAMELAMI

PODÁVACÍ PLOCHA S BOČNÍM NÁKLONEM A MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ O 12° DOPŘEDU/DOZADU

Funkce naklápění přední a zadní části sklízecí mlátičky ovládaná v kabině umožňuje plný sběr plodin. Celkový náklon 12° poskytuje dostatečné nastavení pro všechny typy adaptérů, a to vše na dosah ruky.

KAPACITA ZDVIHU PODAVAČE HD (VOLITELNÉ)



HD – Heavy-Duty zesílený pohon vkládání včetně CVT převodovky, zvedací písty 95 mm, hydraulické podélné naklápění šikmého dopravníku, dva písty pro příčný náklon. Pro extrémní podmínky, zejména velké žací adaptéry.

BENEFITY

- Velká kapacita vkládání pro rychlejší dokončení sklizně
- Vysokopevnostní podavače pro snadnou manipulaci s největšími plodinami
- Vynikající schopnost zachytit položenou plodinu a minimalizovat ztráty
- Minimální údržba znamená nízké celkové provozní náklady



VYSOCE VÝKONNÝ ŠIKMÝ DOPRAVNÍK

Záruka produktivity

Klíčovým faktorem výkonnosti kombajnu je přenos toku plodiny z čelní žací lišty do rotoru.

VYBAVENO PRO MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKY ŽACÍCH LIŠT

Pro snadné zvládnutí adaptérů se záběrem až 15 m a kukuřičných adaptérů s 18 řádky jsou kombajny vybaveny dvěma HD elevátory s navýšenou nosností o 15 % a 35 %.

Díky mimořádné výšce zdvihu šikmého dopravníku je dosaženo světlé výšky 1,35 m, což zajišťuje vynikající manévrovatelnost na souvratích a vjezdech na pole s omezeným průjezdem.

SLEDOVÁNÍ TERÉNU

Pro optimální kopírování terénu bez ohledu na šířku žacích lišt je systém Axial-Flow vybaven plně automatickou regulací výšky podavače, která zajišťuje rovnoměrnou výšku strniště i při vysoké sklizňové rychlosti.

- Vynikající kopírování půdy i při největších šířkách záběru – produktivita i v položených plodinách
- Menší ztráty zrna, vyšší výnosy
- Rovnoměrná výška strniště – nepřerušovaná kultivace strniště šetří čas a náklady



BEZKONKURENČNÍ KVALITA ZRNA

Technologie jednoho rotoru – jediný ve svém oboru


Systém mlácení Axial-Flow je nespornou jedničkou, pokud jde o šetrné mlácení, a přináší bezkonkurenčně nízký podíl poškozeného zrna.

KONCEPCE MLÁCENÍ ZRNA O ZRNO

Technologie jednoho rotoru garantuje, že zrna putující do zásobníku na obilí je nepoškozené a zachovává si plnou kvalitu, což zvyšuje vaše příjmy. Nejsou zde žádné vysoko nárazové bubny, jaké se používají u konvenčních nebo hybridních sklízecích mlátiček.

- Šetrné, ale důkladné mlácení chrání vaše bonusy za kvalitu plodin.
- Zrna nejvyšší kvality – výhoda při vyjednávání o ceně.


PRŮMĚRNÝ OBSAH POŠKOZENÉHO ZRNA

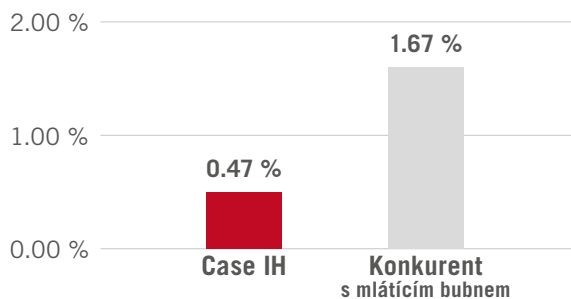

Zdroj: Zemědělská komora Horního Rakouska

SNADNO VYMĚNITELNÉ MLATKY

Mlátičí jednotky jsou konstruovány tak, aby spolehlivě fungovaly ve většině plodin a sklizňových podmínkách. Pro specifické plodiny, jako je sója, rýže nebo řepka, je lze snadno přizpůsobit.

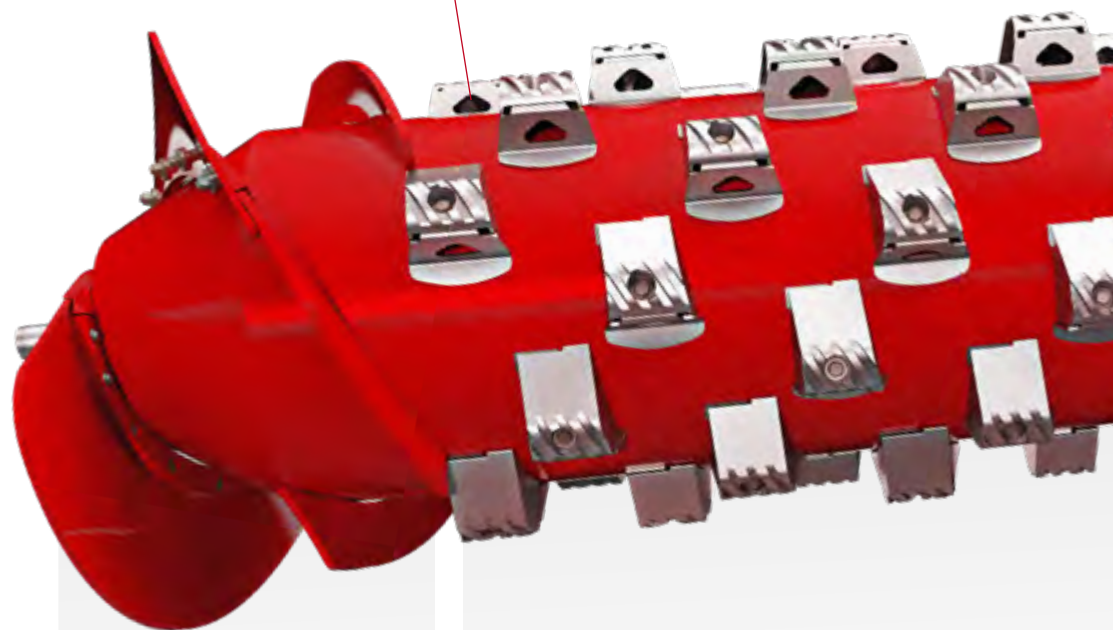

VKLÁDACÍ KUŽEL

MLÁTIČÍ PLOCHA

VYLEPŠENÉ ŘÍZENÉ MLÁCENÍ

Žádné nevymláčené klasy

KOŠE

Každé dva páry košů mlátičky jsou umístěny v přední mlátičce a zadní separační oblasti. Snadno přístupné koše lze v případě potřeby vyměnit za nové, aby odpovídaly plodině, a díky dvoudílné konstrukci je přístup k nim a jejich demontáž snadná.

Slabý drát
Malé zrno



Silný drát
Kukuřice, sója
a rýže



Round Bar
Kukuřice s vysokou
vlhkostí a rýže




Štěrbínový koš
Fazole
a slunečnice



SEPARAČNÍ PLOCHA

NASTAVITELNÉ VODÍCÍ LIŠTY ROTOROVÉ KLECE

S vybavením na přání AFS Harvest Command™ se navíc k otáčkám rotoru nastavují také automaticky vodící lišty, aby odpovídaly převládajícím podmínkám oddělování zrna v reálném čase v závislosti na typu plodiny a podmínkách sklizně. Díky této sofistikované koncepci je již zbytečné komplexní nastavování prvků rotoru. Také dlouhé prostoje při údržbě a zpětné montáži jsou již minulostí, protože nastavení parametrů rotoru se samo přizpůsobuje převládajícím podmínkám sklizně.

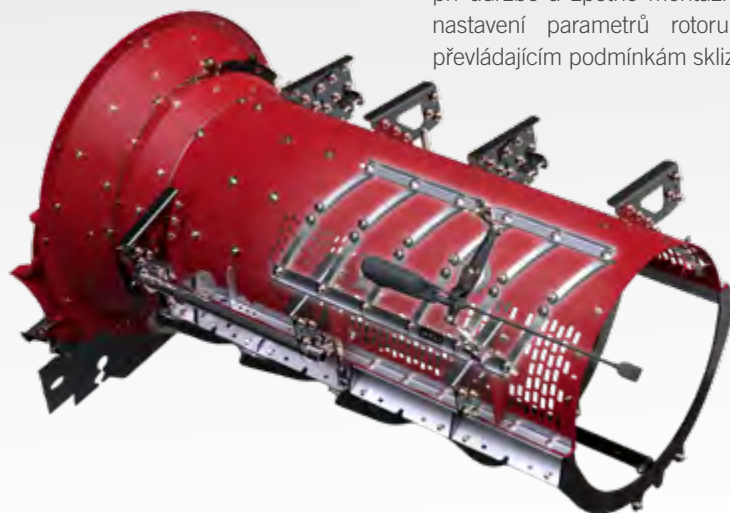

BUDETE OHROMENI TÍM, JAK ČISTÉ MŮŽE BÝT ZRNO

s jedinečným systémem Harvest Command

Velký čistící systém nabízí obrovský výkon za všech podmínek sklizně. Systém Harvest Command automaticky upravuje otáčky ventilátoru tak, aby se co nejvíce omezily ztráty – bez ohledu na to, zda kombajn jede do kopce, nebo z kopce.

- Velká čistící plocha spolu se samovyrovnávacím systémem až do 12 % sklonu zaručuje nejčistší vzorek zrna a nejnížší ztráty.
- Harvest Command automaticky nastavuje čistící systém tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita čištění a plný komfort obsluhy.
- Domlaceč Tri-Sweep spolehlivě vymlátí i to nejodolnější zrno a postará se o maximální zachycení zrna – pole tak zůstane dokonale čisté.

SAMOVYROVNÁVACÍ SYSTÉM

Systém pomocí senzorů rozpozná úhel svahu až do 12 % a automaticky kompenzuje jednostranné přetížení síta. Díky bočním zdvihům horního síta udržuje konstantní čistící kapacitu po celou dobu cyklu.




HORNÍ SÍTO


PATENTOVANÝ SNÍMAČ TLAKU V SÍTU

AUTOMATICKÝ VENTILÁTOR

Snímače tlaku síta spolupracují s automatickým ovládáním ventilátoru a pomáhají předcházet ztrátám tím, že detekují zatížení a sklon. Ventilátor a síta pracují ve vzájemné součinnosti a při změně podmínek se přizpůsobují tak, aby udržovaly optimální provozní nastavení a tlak na sítích.

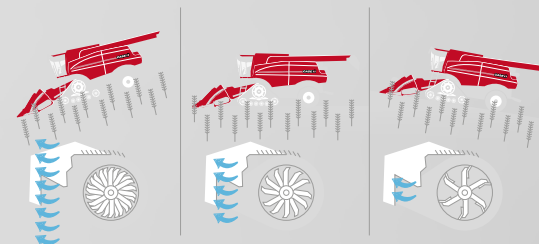

REGULACE PŘEDSÍTA

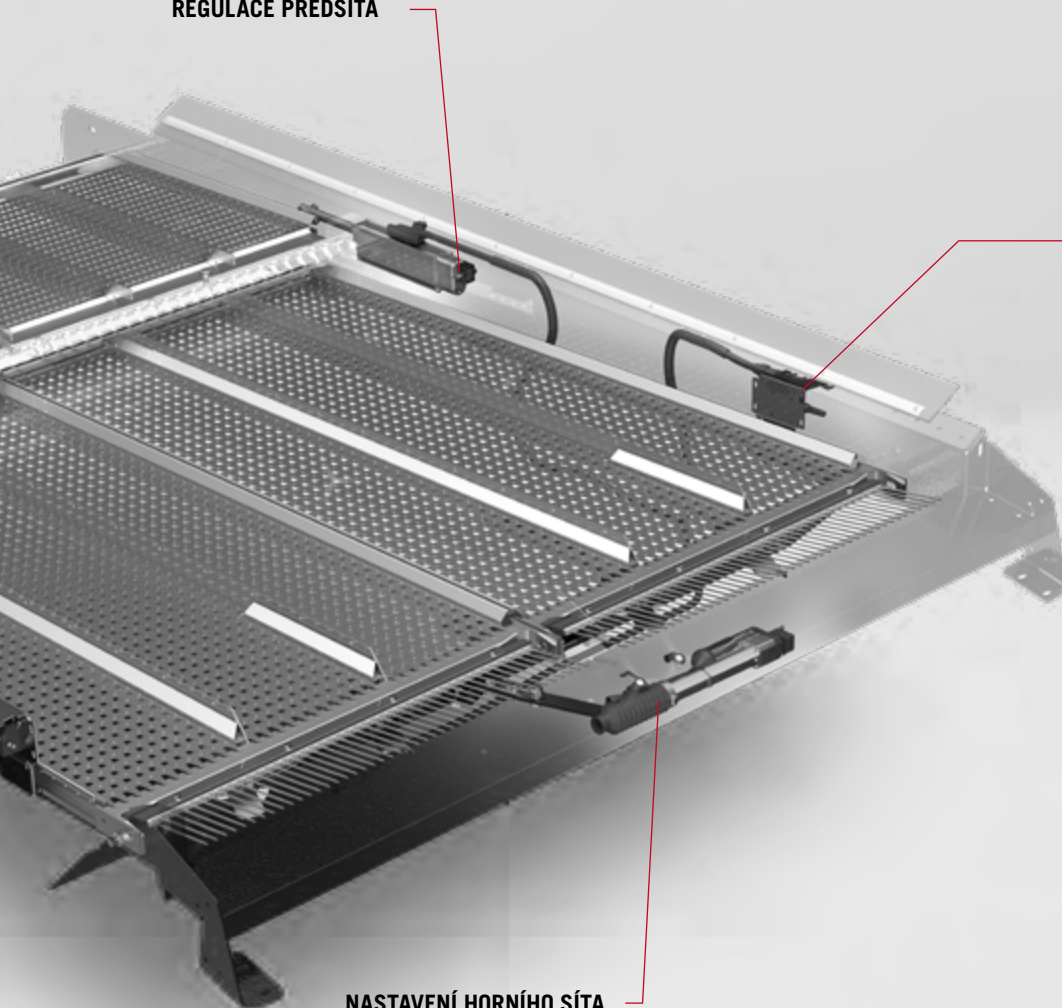

NASTAVENÍ HORNÍHO SÍTA

PATENTOVANÉ SNÍMAČE TLAKU V SÍTECH

Snímače tlaku sít poskytují systému Harvest Command údaje o zatížení. Na základě těchto údajů systém rozlišuje mezi přetížením síta a ztrátami způsobenými vyfukováním.

DOMLACEČ TRI-SWEEP

Tento způsob zpětného mlácení se výrazně liší od metod jiných výrobců. Zpětný šnek přivádí materiál, jako jsou nevymláčené klasy nebo nedostatečně očištěná zrna, zpět na spádovou desku přes tři oběžná kola, místo aby ho posílal k rotoru. Mláčení probíhá jemně mezi spodními lopatkovými koly a protilehlými třecími deskami.



ČISTÉ ZRNO V NEJVĚTŠÍM ZÁSObNÍKU

Bud'te spokojeni se svojí
úrodou

KAPACITA NÁDRŽE NA OBILÍ

- **7260:** 11 100 l (volitelně: 14 400 l)
- **8260 / 9260:** 14 400 l

RYCHLOST VYKLÁDKY

- 141 l/s u modelu 7260
- 159 l/s u 8260 a 9260

VODOTĚSNÝ ZÁSObNÍK NA OBILÍ

Kombajny Axial-Flow řady 260 jsou vybaveny hydraulicky sklopnými nástavci na obilí. Tyto široké výklopné kryty umožňují velkoobjemové plnění bez rozsypání. Navíc jsou uzavíratelné z kabiny, což usnadňuje přepravu a ochranu před povětrnostními vlivy.

- **Minimální časové ztráty** při vykládce díky velké kapacitě zásobníku na obilí až 14 400 l
- **Bezpečný a snadno přístupný** zásobník na obilí pro čištění a údržbu



ŘEŠENÍ CASE IH PRO CONTROLLED TRAFFIC FARMING O DÉLCE 12 METRŮ

- Délka 12,5 m
- Mimořádně dlouhý skládací/vykládací šnek pro přímou vykládku do překládacích vozidel jedoucích po stálé 12metrové dráze

SKLÁPĚCÍ ŠNEK PRO PŘEPRAVU



NAKLÁPĚCÍ KONCOVKA



Naklápací koncovka se ovládá pomocí multifunkční rukojeti a usměrňuje proud obilí do odvozového prostředku tak, aby se naplnil rovnoměrně až na maximální úroveň bez rozsypání.

DBÁME I NA NEJMENŠÍ DETAILY

ÚČINNÝ PŘENOS ENERGIE

Hřídelové pohony s hydrostatickým nastavením otáček představují nejspolehlivější způsob přenosu výkonu motoru na hlavní spotřebiče kombajnu bez ztráty výkonu. Tento jedinečný systém pohonu umožňuje, aby konstrukce Axial-Flow obsahovala pouze šest řemenů a tři řetězy.

PLYNULÁ REGULACE POHONU ROTORU

Pohon rotoru Power Plus se standardním hydrostatickým nastavením otáček, reverzací otáčení a mechanickou třístupňovou převodovkou efektivně dodává veškerý výkon rotoru. Rotor lze v případě zablokování reverzovat přímo ze sedadla obsluhy.

- Efektivní hřídelové pohony snižují spotřebu paliva
- Přenos výkonu je optimalizován s minimálním rizikem prokluzu řemene
- Mazací body lze ošetřit během pouhých dvou minut týdně
- Odolnost vůči prachu a extrémním teplotám
- Možnost reverzace žací lišty, podavače a rotoru

BEZKONKURENČNÍ OCHRANA PŮDY

Menší poškození zhutněním a mnohem nižší spotřeba nafty. To jsou hlavní výhody volitelných předních pásových jednotek, které přeměňují veškerou tažnou sílu stroje na trakci. To je výhoda zejména v měkkém nebo mokřém terénu a těžké půdě. Další možností jsou plně odpružené pásy.



ČISTÁ SÍLA OD



Díky elektronicky řízenému posilovači výkonu můžete sklízet a vykládat současně, aniž byste museli měnit rychlost, kdykoli budete potřebovat větší výkon.

POHON HLAVICE CVT

Pohon CVT umožňuje najít správnou rychlost zejména v kukuřici, což zajišťuje šetrné ošetření plodin, ale také velký výkon na nejnáročnějších polích.



NEPŘEKONATELNÝ KOMFORT V KABINĚ

Ergonomické sedadlo s regulací teploty, tlumení hluku, účinné 360° osvětlení a plovoucí izolační upevnění kabiny pro snížení vibrací. Dokonce i přístrojová konzola je elegantně integrována do loketní opěrky sedadla. Udělali jsme vše pro to, abychom pomáhali předcházet únavě obsluhy a zajistili jí všestranný komfort.

NOVINKA - LUXUSNÍ SEDADLO

Zvýšte si pohodlí díky luxusním sedadlům s regulací teploty, novou technologií tepelného managementu a masážní funkcí, která vám zajistí pohodovější dny a noci v terénu.

NOVINKA - AŽ 4 PŘIPOJENÉ KAMERY

Zajistíte si 360° přehled o všech svých činnostech s možností přizpůsobit kamery na nejskrytějších místech kombajnu.

NOVINKA - OBRAZ ZE ZRNOVÉ KAMERY

Získejte okamžitý obraz kvality zrna na monitoru. To vám pomůže nastavit optimální parametry ve standardní konfiguraci nebo ověřit správnost nastavení při zapnutí automatizaci Harvest Command.

ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ

Všechny hlavní ovládací prvky jsou integrovány do pravé konzoly a multifunkční ovládací páky. Nastavitelný joystick umožňuje ovládat řadu základních funkcí palcem a displej umístěný na pravé straně usnadňuje sledování klíčových informací a aktuálních statistik.

ODNÍMATELNÝ CHLADICÍ BOX

Pod sedadlem spolujezdce je umístěna velká přenosná chladnička, kterou lze snadno vyjmout a doplnit zásoby.



PŘÍZPŮSOBITELNÉ OPERAČNÍ CENTRUM

Dva monitory Case IH Pro 1200 maximalizují ovládání a automatizaci v kabině. Obsluha může několika dotyky zobrazit a doladit každou funkci stroje. Snadno si přizpůsobíte obrazovky pro práci se sedmi pojmenovatelnými možnostmi, které vám dávají svobodu volby, které informace se mají zobrazovat.

FUNKCE MONITORU CASE IH PRO 1200:

- 12" obrazovka s vysokým rozlišením 1280 × 800 px.
- Vícedotyková obrazovka s funkcí stisknutí a přejetí prstem a povrchová úprava proti otiskům prstů
- Párování Bluetooth® s mobilním telefonem
- Snímač okolního světla
- Funkce snímků obrazovky a možnost jejich exportu
- Port USB

1

HLAVNÍ OBRAZOVKA

Přizpůsobení a zobrazení všech informací a údajů týkající se funkčnosti a nastavení kombinací.

2

OBRAZOVKA AUTOMATIZACE SKLIZNĚ V REÁLNÉM ČASE

3

ZTRÁTY ROTORU / ÚDAJE O ROZBITÝCH ZRNECH

4

MOG / OBJEM ZNEČIŠTĚNÍ

5

ZTRÁTY NA SÍTECH / ZATÍŽENÍ SÍT

6

SEKUNDÁRNÍ OBRAZOVKA

Na dotykovém displeji si můžete přizpůsobit i informace, které chcete zobrazovat mezi údaji Precision Farming (mapování, funkce automatického řízení...).

7

OBRAZOVKA ACCUTURN – PRŮBĚŽNÝ PŘEHLED





NEJLEPŠÍ SPRÁVA ZBYTKŮ

JEDEN INTEGROVANÝ DRTIČ, DVĚ ÚLOHY

Klíčovým prvkem kombajnu Axial-Flow je za rotorem umístěný drtič, který seká a dopravuje posklizňové zbytky.

Při řádkování posklizňových zbytků pracuje řezačka při 800 otáčkách za minutu bez protinožů – sláma je dopravována neposečená do otevřeného vývodu slámy.

V režimu drcení se otáčky zvýší na 3 000 ot/min a protiotřří se vyklolí. V tomto případě je nasekaný materiál přiváděn k aktivním rozmetadlům – vývod slámy pro dodávku na řádek zůstává uzavřen.

- Dvě varianty sekání: 40 nebo 120 nožů
- Čtyři různá nastavení manipulace se slámou: řezání, rozmetání dlouhé slámy, řádkování dlouhé nebo řezané slámy v pokosu
- Nastavení rychlosti drtiče: ručně nebo z kabiny
- Přepínání z drcení na řádkování v kabině

DRTIČ S 40 NOŽI



DRTIČ 120 NOŽŮ MAGNACUT



SYSTÉM XTRA-CHOPPING

Drtič Xtra-Chopping nastavuje nová měřítko kvality řezání a rozmetání ve zvláště náročných podmínkách slámy. Předem nasekaná sláma z vnitřního drtiče je zpracována na xtra drtiči s 96 noži a přesně rozprostřena až do šířky 12,5 m.

K dispozici jsou dva různé provozní režimy:

- Normální režim drcení
- Režim řádkování

Systém Xtra-Chopping s nezávislými rozmetadly





DENNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA

Neztrácejte drahocenný čas

Díky konstrukci s menším počtem pohyblivých částí ve srovnání s konkurenčními mlátičkami se s Case IH Axial-Flow pustíte do práce dřív, než ostatní vůbec opustí dvůr.

DENNÍ KONTROLA JE SNADNÁ

Všechna kontrolní místa jsou přehledně umístěna a snadno dostupná přímo ze země nebo z dobře umístěných schůdků. Boční kryty se vyklápějí směrem nahoru, což zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy i přímým sluncem. K motoru a zásobníku zrna je pohodlný přístup díky sklopnému žebříku, který vede na prostornou servisní plošinu.

NEJNIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Jednoduchá konstrukce našeho axiálního mláticího systému znamená méně opotřebitelných dílů. V kombinaci s minimálním počtem pohyblivých částí a vysokou úrovní technické kvality to přináší nižší riziko poruch, kratší dobu potřebnou na údržbu a servis, a tím i výrazně nižší celkové provozní náklady sklízecí mlátičky.

BEZÚDRŽBOVÝ SYSTÉM NÁSLEDNÉ ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Patentovaný systém HI-eSCR2 eliminuje potřebu čištění komponent SCR nebo výměny filtrů po celou dobu životnosti systému.

SPOLEHLIVÝ VÝKON, NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Koncepce bez systému EGR zajišťuje optimální spalování. Výsledkem je mimořádně nízká spotřeba paliva a zároveň špičkový výkon sklízecí mlátičky.

Odnímatelné bílé plastové kryty zajišťují pohodlný a rychlý přístup při údržbě.





DÍLY A SLUŽBY

Řešení pro váš provoz

Naše servisní síť vám poskytne vše, co potřebujete pro bezproblémový provoz vašich strojů. Lokální servisní týmy Case IH využívají špičkové nástroje podpory a pomohou vám s jakýmkoli problémy. Nabízíme kvalitní školení, náhradní díly té nejlepší kvality a rychlou podporu. Naše poprodejní služby zajistí, že vaše stroje budou v dobrém stavu a vy se budete moci soustředit na svou práci.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

IDEÁLNÍ VOLBA

Naše široká nabídka originálních dílů nejvyšší kvality vám pomůže udržet váš stroj v perfektní kondici sezónu za sezónou. S originálními díly zajistíte špičkový výkon, maximální produktivitu a vysokou zůstatkovou hodnotu vašeho stroje.

REMAN PARTS

REPASOVANÉ

Díky nejmodernější technologii, speciálně vyvinutým nástrojům, vybavení a přísnému testování kvality dokážeme repasovat náhradní díly vašeho stroje tak, aby odpovídaly těm nejvyšším standardům. Repasované díly vám zajistí stejný výkon jako nové, a to za výhodnější cenu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBCHODNÍ ŘEŠENÍ

Naši inženýři vyvíjejí řešení, která pokrývají všechny vaše individuální požadavky. Vytvořili jsme balíčky, které jsou navrženy tak, aby pomohly zlepšit efektivitu vašeho podnikání.

Váš prodejce Case IH vám nabídne širokou škálu partnerských nástrojů, drobných dílů a příslušenství od vybraných partnerských dodavatelů.



SAFE**GUARD** WARRANTY

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Program prodloužené záruky Case IH vám nabízí stejné podmínky jako v prvním roce. SAFEGUARD WARRANTY vám umožní chránit vaši investici před rizikem neočekávaných nákladů na opravy. Můžete tak hospodařit s klidnou myslí, mít provozní náklady pod kontrolou a zároveň zvýšit hodnotu stroje při dalším prodeji.

* informujte se u svého prodejce o dostupnosti, podmínkách záruky Safeguard pro váš nový stroj Case IH.

SERVICE 24/7

NEPŘETRŽITĚ. PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU

Servisní podpora je k dispozici nepřetržitě během sezón, v úzké spolupráci s prodejní sítí, aby se minimalizovaly případné prostoje. Váš prodejce má jediný cíl – co nejrychleji vás vrátit k práci. Pro rychlý zásah máme režim urgentních dodávek dílů a tým servisních techniků připravený dát váš stroj opět do provozu.

FINANČNÍ SLUŽBY

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ FINANCOVÁNÍ PRO KAŽDOU INVESTICI

Naši odborníci na financování mají dlouholeté zkušenosti v zemědělství. Víme nejen o produktech Case IH a trhu – rozumíme také individuálním požadavkům vašich provozů. Proto jsme vždy schopni nabídnout vám finanční řešení pro vaše nové investice, které je přizpůsobeno konkrétně vašim provozním požadavkům. Naším nejdůležitějším cílem je zvýšení ziskovosti vašich investic.

DALŠÍ ÚROVEŇ ZISKOVOSTI

Systémy Case IH Precision Technology přinesly už v roce 1995 revoluci v oblasti precizního zemědělství a umožnily zemědělcům sledovat a optimalizovat celý cyklus produkce plodin.

Díky řešením Precision Technology mohou zemědělci zvyšovat ziskovost díky opakovatelné přesnosti, nižším provozním nákladům a minimalizaci překrývání při práci na poli.

PŘESNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU POTŘEBU

Společnost Case IH nabízí širokou škálu signálů precizního zemědělství s různou úrovní přesnosti, takže si můžete zvolit řešení, které nejlépe odpovídá vašim provozním požadavkům.

RTK+

- Přesnost z průjezdu na průjezd: 1,5 cm
- Opakovatelnost: 1,5 cm

AFS1

- Přesnost z průjezdu na průjezd: 15 cm



TRADIČNÍ SÍŤ RTK S JEDNOU ZÁKLADNOVOU STANICÍ

Zhoršený signál



Blokovaný signál

CASE IH RTK+ NETWORK

RTK+ (Real Time Kinematic) představuje špičkovou technologii, která poskytuje rychlý, stabilní a mimořádně přesný signál za všech podmínek – bez ohledu na umístění sklízecí mlátičky v terénu.



PŘESNÉ A OPAKOVATELNÉ AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ

Systém AccuGuide maximalizuje produktivitu a efektivitu celého provozu. Díky řízeným dopravním trasám minimalizuje zhuštění půdy a dále zlepšuje agronomickou výkonnost.

S technologií **Case IH AccuTurn Pro** zvýšíte efektivitu i komfort práce. Na souvratí se sklízecí mlátička Axial-Flow řady 260 automaticky navede na další záběr v plné šířce.



PŘIPOJENÍ VÍCE STROJŮ V POLI

Díky systému Case IH AccuSync mohou operátoři efektivně spolupracovat prostřednictvím sdílení map pokrytí a naváděcích linií A/B pro všechna období práce. Systém umožňuje propojení až šesti sklízecích mlátiček a zajišťuje plnou kompatibilitu sdílení dat mezi monitory Case IH Pro 700 a Pro 1200.

- Umožňuje řízení sekcí na základě pokrytí jednotlivých operací v rámci pole
- Shromažďuje přesná data o zpracování půdy, setí, aplikaci živin, postřiku i sklizni
- Zajišťuje přesné paralelní průjezdy mezi všemi stroji
- Poskytuje přesné mapy výnosů, i při částečném záběru
- Pomáhá zabránit překryvům a vynechávkám během práce



ASISTOVANÉ ŘÍZENÍ HANDS-FREE

Systém Case IH RowGuide zajišťuje přesné asistované řízení bez nutnosti zásahu obsluhy při sklizni kukuřice. Výrazně tak snižuje únavu operátora i při dlouhých pracovních dnech. Dva mechanické dotykové snímače, umístěné na děličích kukuřice, přesně sledují polohu řádků a udržují sklízecí mlátičku ve správné stopě.

Systém **RowGuide** lze navíc propojit s GPS systémem AccuGuide, který dokáže rozlišovat mezi posekanými a neposekanými řádky. To výrazně usnadňuje noční sklizeň i pokročilé sklizňové operace, jako je například vynechávání řádků.



SPOJTE SE. SLEDUJTE. ŘÍDTE.

CASE IH
FieldOps

Jednoduchá platforma FieldOps – „vše v jednom“ – pro všechna vaše zařízení Case IH i stroje jiných značek.

Získejte okamžitý přístup k datům a informacím v reálném čase, včetně sledování pohybu strojů, jejich přesné polohy, servisního stavu, odhadované doby dokončení práce a mnoha dalších údajů.

Vytvořte si bezplatný účet pro přístup ke všem funkcím Case IH FieldOps!



MONITOROVÁNÍ STROJŮ V REÁLNÉM ČASE

- Získejte přesné informace o poloze strojů a jejich servisním stavu
- Sledujte průběh práce a zobrazte si 24hodinovou historii provozu
- Robustní provozní data z platformy FieldOps vám prozradí, kolik plochy zbývá dokončit, a nabídnou přesný odhad času do ukončení práce




SLEDOVÁNÍ VÝKONU STROJE

- Zlepšete efektivitu svého vozového parku odkudkoli
- Sledujte každý detail svého vozového parku a rozhodněte se v reálném čase
- Sestavte si nastavení s výběrem z více než 50 parametrů v reálném čase, včetně:
 - telematiky,
 - pracovního statusu,
 - spotřeby paliva a DEF,
 - hodin motoru a dalších...



Stáhněte si aplikaci



DATA A VIZUALIZACE

- Rychle zobrazte aktivity na konkrétním poli a vyberte, které datové vrstvy chcete zobrazit
- Převádějte vrstvy agronomických dat na předpisy, generujte agronomické přehledy a vytvářejte vlastní vrstvy dat podle potřeby
- Nastavte integraci dat mezi stroji Case IH a systémy třetích stran, čímž zefektivníte sběr a analýzu dat a získáte komplexní přehled o provozu vaší farmy
- Snadno najdete, co hledáte, přepínáním mezi kartami nebo využitím výkonného vyhledávání a rychlých filtrů



PODPORA A SLUŽBY NA DÁLKU

ZOBRAZENÍ DISPLEJE V KABINĚ NA DÁLKU

Bez ohledu na místo, kde se nacházíte, může manažer farmy nebo prodejce snadno sledovat, co přesně obsluha vidí na obrazovce v kabině traktoru nebo sklízecí mlátičky.

VZDÁLENÁ SERVISNÍ PODPORA

Spolupracujte s regionálním prodejcem Case IH a diagnostikujte problémy s údržbou či servisem na dálku. Současně můžete identifikovat potřebné díly k udržení strojů v provozu.

BEZDRÁTOVÁ AKTUALIZACE FIRMWARU

Váš prodejce může bezdrátově aktualizovat provozní firmware, čímž získáte výhodu nových funkcí a vylepšení.



Spusťte relaci vzdáleného zobrazení z mobilního telefonu a sledujte obrazovku monitoru, abyste mohli poskytovat pokyny operátorům a zajišťovat servisní podporu v reálném čase odkudkoli.



JEDEN STANDARD, TŘI BALÍČKY

Váš stroj, vaše volba komfortu. Vyberte si ze tří různých balíčků a přizpůsobte si řadu Axial-Flow 260 svým potřebám.

Balíčky výbavy může společnost Case IH změnit bez předchozího upozornění. O nejnovější konfiguraci se informujte u svého regionálního prodejce.

VÝBĚROVÝ BALÍČEK

K dispozici na 7260

Základní balíček je určen zemědělcům, kteří chtějí „sklízet zcela samostatně“ a zároveň zajistit maximální výkon. Poznejte jednoduchost, přizpůsobivost různým plodinám a kvalitu zrna sklízecích mlátiček Axial-Flow.

- Nádrž na obilí 11 100 l / Jednotlivý pohon vykládky
- Halogenová světla
- Pouze kola
- Case IH Pro 1200 s dvojitou obrazovkou
- Aktivace systému AccuGuide
- Okamžitě připravena zahájit sklizeň

POKROČILÝ BALÍČEK

K dispozici pro 7260 / 8260 / 9260

Rozšířený balíček je ideální pro zákazníky, kteří preferují individuální přizpůsobení. Využijte širokou nabídku volitelných možností a nastavte stroj přesně podle svých.

- Nádrž na obilí 14 400 l / Dvojitý pohon vykládky
- LED Premium osvětlení
- Kola nebo pásy
- Case IH Pro 1200 s dvojitou obrazovkou
- Case IH Vector Pro AFS1 3 roky
- Možnost Harvest Command

PROFESIONÁLNÍ BALÍČEK

K dispozici pro 7260 / 8260 / 9260



Naše špičková výbava je určena pro nejnáročnější zákazníky a garantuje nejvyšší výkon ve spojení s moderními technologiemi.

Obsahuje specifikace Pokročilého balíčku a navíc:

- Vzduchový kompresor a sada pro vyfukování
- Nové luxusní sedadlo s funkcí manage (volitelná výbava)
- Protokolování výnosů
- Case IH Vector Pro NTRIP RTK 5 let
- Možnost Harvest Command

MODEL	AXIAL FLOW 7260	AXIAL FLOW 8260	AXIAL FLOW 9260
ADAPTÉR			
Pracovní záběry pevných / variabilních nožových sklíz. mlátiček Case IH (řada 2030/3050), sklíz. mlátiček (řada 3152), flex sklíz. mlátiček (řada 3020) [m]:	6.1 / 6.7 / 7.6 / 9.2	7.6 / 9.2 / 10.7 / 12.5	7.6 / 9.2 / 10.7 / 12.5
Kukuřičný adaptér 4400 pevná / skládací:	6,8 a 12řádkové široké kukuřičné adaptéry a 16/18řádkové úzké adaptéry		
Pracovní šířka sběračů 3016 [m]:	3.7 / 4.6		
MLÁCENÍ / SEPARACE			
Typ pohonu rotoru	Převodovka a hřídel – proměnná rychlost Power Plus Drive s reverzací		
Rozsah otáček rotoru [ot./min.]	220 - 1 180 (3 rozsahy)	220 - 1 180 (3 rozsahy)	220 - 1 180 (3 rozsahy)
Průměr a délka rotoru [mm]	762 / 2,638	762 / 2,638	762 / 2,638
Celková separační plocha [m²]	2.98	2.98	2.98
Úhel opásání mlátičích / separačních modulů [°]	180	180	180
Počet řad košů: mlácení / separace	2 / 2	2 / 2	2 / 2
ČISTIČÍ SYSTÉM			
Předsíť	●	●	●
Schopnost vyrovnávání [%]		12.1	
Celková účinná plocha sít [m²]		6.5	
ČISTIČÍ VENTILÁTOR			
Rozsah otáček ventilátoru [ot./min.]	Hydraulické snímání zatížení - 300 až 1 150		
ZPĚTNÝ SYSTÉM			
Typ domlaceče	Proces se třemi odmítacími koly přímo na spádovou desku		
ZÁSOBNÍK NA ZRNO			
Ovládání krytů nádrží na obilí v kabině	●	●	●
Objem zásobníku na obilí [l]	11 100 (volitelně 14 400)	14 400	14 400
Standardní / vysoká rychlost vyprazdňování [l/s]	141	159	159
Učinná délka vykládacího šneku, měřeno od středu kombajnu ke špičce vykládacího šneku (standardní/volitelná) [m]	Standardní vykládací systém: 6,7 nebo 7,6 m Možnosti vysoké kapacity: 7,2 nebo 8,8 m (pevný nebo skládací šnek)		
DRTIČ A ROZMETADLO SLÁMY			
Drtič na slámu	Integrovaný pevný nožový drtič / systém Xtra-Chopping (volitelně)		
Počet nožů	Integrovaný drtič: 24/12; nože 40/40, 120/40 Systém Xtra-Chopping: integrovaný předsekávač s noži 40/40 nebo 120/40 a drtič na kapotě s 96 noži		
Typ rozmetadla	Integrovaný drtič: vertikální, hydraulicky poháněný dvoukotoučový, s možností nastavení rychlosti v kabině Xtra-Chopping systém: nezávislé rozmetací desky		
MOTOR			
Model / Typ / Zdvihový objem / Emisní stupeň	FPT Cursor 11 / 6 válců, turbo, přídavný chladič / 11 100 / Stage V	FPT Cursor 13 / 6 válců, turbo, přídavný chladič / 12 900 / Stage V	FPT Cursor 16 / 6 válců, turbo, přídavný chladič / 15 900 / Stage V
Maximální výkon ECE R120 ¹⁾ při 2,000 rpm [kW/hp(cv)]	366 / 498	420 / 571	466 / 634
Palivová nádrž, nafta/močovina [l]	1 125 / 166	1 125 / 166	Standardní: 1 200 / 166 Systém Xtra-Chopping: 1 020 / 166
POHON			
Převodovka	Dvoustupňová hydrostatická převodovka s hydraulickým řízením vysokých a nízkých otáček za jízdy		
Silná nastavitelná řídicí náprava	●	●	●
Typ koncového pohonu	Možnost volby převodovky Bull nebo planetové převodovky	Planetární	Planetární
Poháněná zadní náprava	●	●	●
Uzávěrka diferenciálu	●	●	●
PŘESNÁ TECHNOLOGIE			
Monitorování výnosů a vlhkosti / mapování	○	○	○
Přesná technologie Case IH připravena a připravena k vedení	○	○	○
Automatizace sklizňových příkazů	○	○	○
PNEUMATIKY			
Přední pneumatiky	VF710/70R42 CFO 190B R1W / IF800/70R38 CFO 187A8 R1W / IF900/60R32 CFO 188A8 R1W / VF900/60R38 CFO 193 A8 R1W		
Zadní pneumatiky	500/85R24 IMP 165A8 / VF600/70R28 CFO 173A8 R1W / VF620/70R26 173A8 R1W / 750/65R26 CFO 177A8 R1W		
Pásky	610 mm, 724 mm nebo 860 mm, tříkolový systém s gumovým tlumením nebo hydraulickým odpružením		
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
A: Délka [mm]	8 050	8 050	8 050
B: Šířka s namontovanými nejvyššími pneumatikami [mm]	3 490	3 490	3 490
C: Minimální výška (přeprava) [mm]	3 980	3 980	3 980
Přibližná hmotnost [kg]	19 000	20 000	21 000 na kolech

● Standardní vybavení ○ Volitelné vybavení - Volitelné k dispozici ¹⁾ ECE R 120 odpovídá ISO TR14396

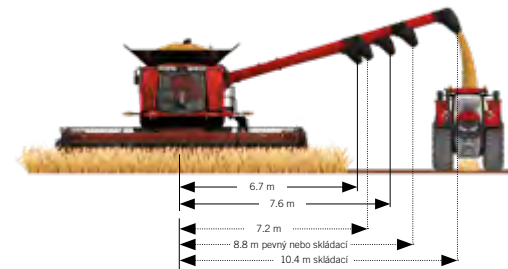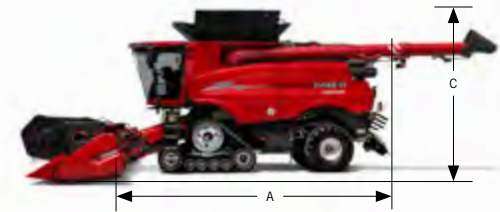



Staň se součástí projektu
PRINAŠIME REŠENÍ
a získej nový pohled na zemědělství.
Pro více informací naskenuj



www.prinasimereseni.cz

AGRI CS a. s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce **CASE IH** do ČR

AGROTEC
Group

AGRICs

www.agrics.cz

CASE IH